



여성기업

Construction materials Catalog



수민건축자재



수민건축자재

25년의 역사와 전통을 이어온 수민건축자재는 2대째에 걸쳐 지역 건축 현장과 함께 성장해온
종합 외벽 마감 자재 전문 기업입니다.

오랜 경험을 바탕으로 쌓아온 노하우 위에, 젊은 감각과 혁신적인 운영 방식을 더해 시대의 변화에 발맞춘 새로운
도약을 이어가고 있습니다.

수민건축자재는 다양한 종류의 라인업과 검증된 제품군을 갖추어, 현장의 요구에 신속하게 대응합니다.
직접 자재를 검수하고 관리하는 내부 시스템을 통해 제품의 품질과 신뢰성을 보장하며, 고객이 안심하고 사용할 수
있는 완성도 높은 자재 공급 서비스를 제공합니다.

또한 빠르고 정확한 납품 시스템을 구축하여, 언제 어디서나 고객이 필요로 하는 순간에 함께합니다.
오랜 시간 이어온 지속적인 거래처 관계는 수민건축자재가 쌓아온 신뢰의 증거이며, 앞으로도 변함없는 품질과
책임으로 고객과의 약속을 지켜나갈 것입니다.

전통과 신뢰, 그리고 젊은 혁신.

수민건축자재는 오늘도 더 나은 현장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

Contents

1 통브릭타일 2

걸지롱타일
코너석

2 벽돌타일 4

3 적벽돌 6

4 내진용 연결보강철물 8

5 와이드벽돌 10

6 세라믹 사이딩 11

7 지붕재 12



8 정한 매지시멘트 14

9 레미탈 & 시멘트 15

10 단열재 16

01

롱브릭타일

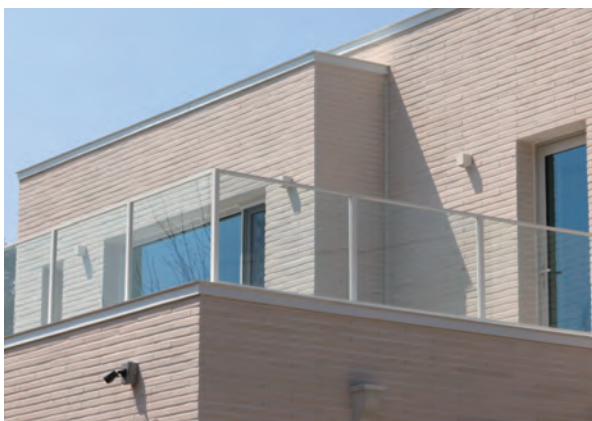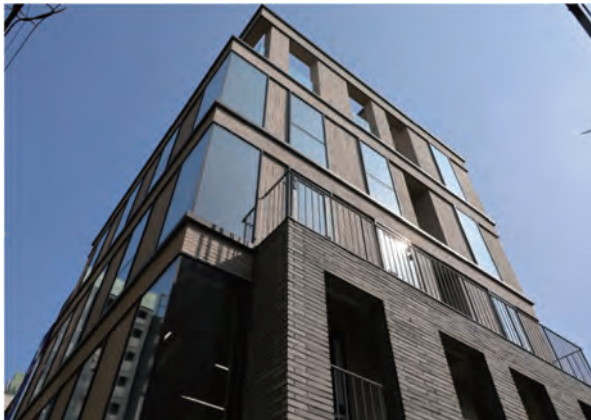


Color

도브화이트



올드로즈



빈티지블랙



허니브라운



머스타드옐로우



탱고레드



오프화이트



퓨어그레이



베이직그레이



문옐로우




올리브그린



카퍼브라운




제품규격



사이즈	500x50x20t
무게	1kg
포장단위	14장 (1박스당)
사이즈	28장 (줄눈 18mm)

평타일




사이즈	240x90x50t
무게	0.6kg
포장단위	18장 (1박스당)
사이즈	15장 (줄눈 18mm)

코너석

코너석





벽돌타일




그레이 토석
290x57x13T(mm)



회 고
290x57x13T(mm)



버건디 토석
290x57x13T(mm)

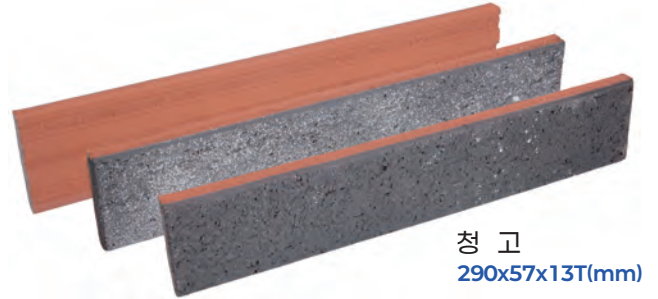

청 고
290x57x13T(mm)



크림 화이트 토석
290x57x13T(mm)



고 벽돌
290x57x13T(mm)



베이지 토석
290x57x13T(mm)



아이보리 토석
290x57x13T(mm)



라이트 그레이 토석
290x57x13T(mm)



핑크 토석
290x57x13T(mm)



브라운 토석
290x57x13T(mm)



메탈 [토석]
290x57x13T(mm)




빈티지 화이트
290x57x13T(mm)



블루 가든
290x57x13T(mm)



빈티지 그레이
290x57x13T(mm)

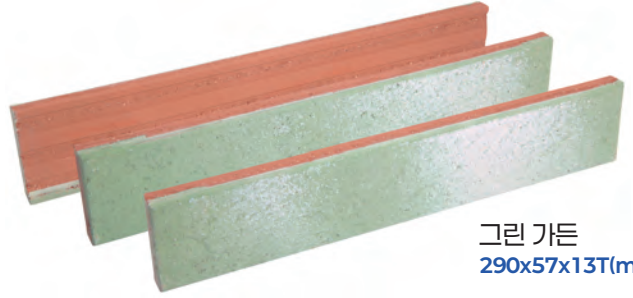


그린 가든
290x57x13T(mm)



빈티지 레드
290x57x13T(mm)



소프트 화이트
290x57x13T(mm)



적벽돌



UNIQUE OLD GRAY BRICK

유니크회고벽돌

중후한 운치와 함께 차분하고 세련된 그레이 컬러가
단아하고 모던한 느낌을 연출한다



UNIQUE OLD WHITE BRICK

유니크백고벽돌

밝고 앤티크한 흰색 계열의 벽돌이
건축물에 모던함과 중후함을 더해준다






PANORAMA PHARAOH METAL 파노라마 파라오메탈

섬세한 무늬와 은은한 광택이 돋보이는 다크그레이 컬러의 제품
건축물에 모던하면서도 도시적인 감각을 더해준다



UNIQUE BURGUNDY SOIL 유니크버건디토석 [CH-UQ9007]

자연스러운 질감의 붉은 벽돌 바탕에 버건디 컬러가 더해져
건축물에 밝고 세련된 느낌을 준다



PANORAMA PHARAOH RED 파노라마 파라오레드








이집트 피라미드에 영감을 받은 아름다운 라인 패턴에 클래식한
레드 컬러가 더해져 새롭고 스타일리쉬한 느낌을 연출할 수 있다









내진용 연결보강철물

WHB 내진용 연결보강철물 범례

과거 조적용 벽돌은 제품의 무게와 별도의 보강재가 없어 높은 건물에는 시공이 불가능한 단점을 지닌
저층용 건축마감재로 인식되어 왔으나 최근 들어 해외에서 사용되는 방식을
국내 여건에 맞게 고안된 제품으로 인해 국내에서도 고층건물의 벽돌마감이 가능하게 되었습니다.

연 결 보 강 재	구분	제품명	제품형상	구분	제품명	제품형상
	연 결 보 강 재	C형 고정철물		백 화 방 지 재	통풍구(상단)	
		I형 고정철물			통,배수구(하단)	
		상인방 세트			몰탈받이	
		L형 고정철물			삼중방수지	
		칼브럭			L형 앵글	
		타정못			말굽와셔	
		알루미늄밴드			웨지양카	
	백 화 방 지 재	블록매쉬			신축조인트	
					슬립세트	

내진용 연결보강철물 설치 상세도

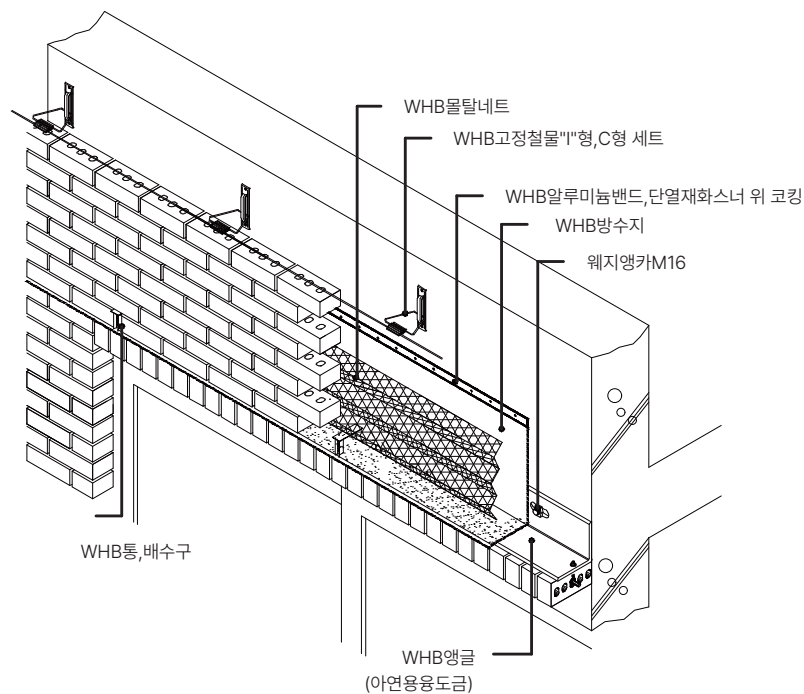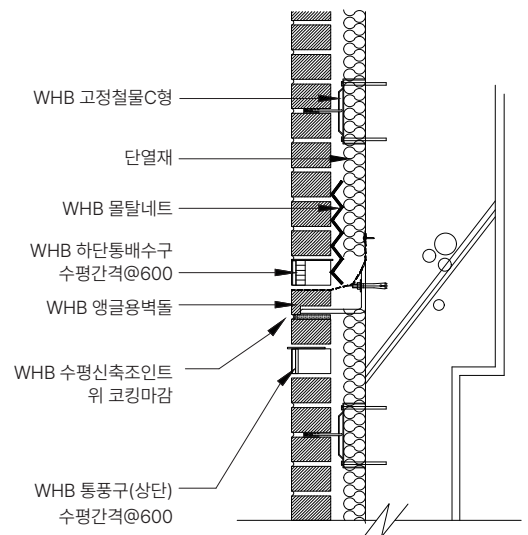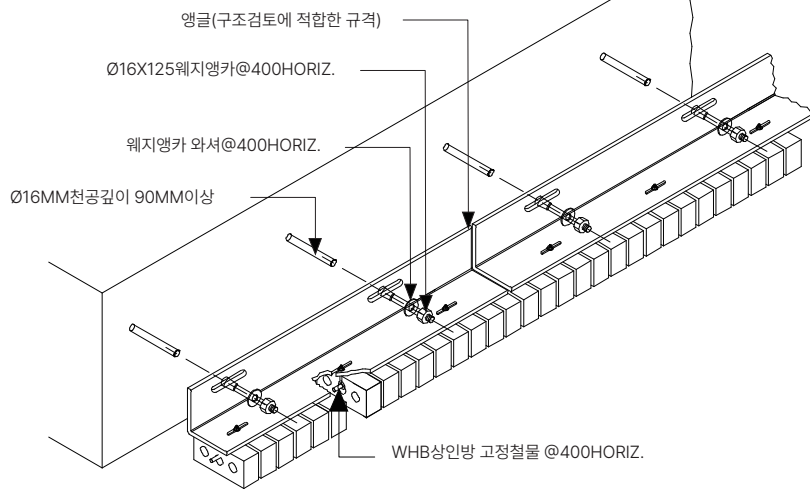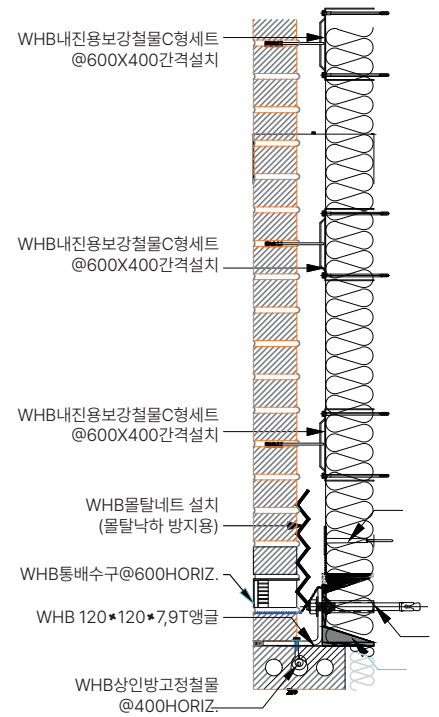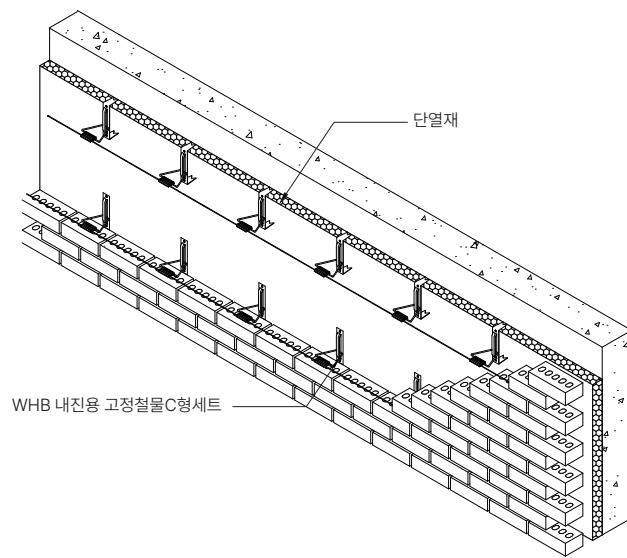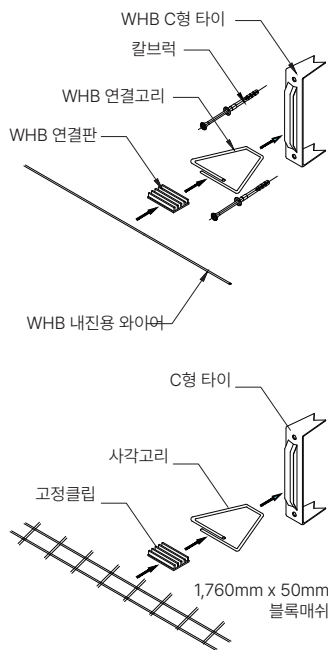



와이드벽돌



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도, 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-3400	340×90×50m/m	43장
UT-3900	340×90×50m/m	38장
UT-5000	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도, 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340A	340×90×50m/m	43장
UT-390A	340×90×50m/m	38장
UT-500A	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도, 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340M	340×90×50m/m	43장
UT-390M	340×90×50m/m	38장
UT-500M	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도, 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340D	340×90×50m/m	43장
UT-390D	340×90×50m/m	38장
UT-500D	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도. 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340G	340×90×50m/m	43장
UT-390G	340×90×50m/m	38장
UT-500G	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도. 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340C	340×90×50m/m	43장
UT-390C	340×90×50m/m	38장
UT-500C	500×90×50m/m	30장



- KS 인증제품
- 우수한 압축강도. 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340B	340×90×50m/m	43장
UT-390B	340×90×50m/m	38장
UT-500B	500×90×50m/m	30장




- KS 인증제품
- 우수한 압축강도. 휨강도
- 시공시 최적의 흡수율 6% 유지
- 백화방지 발수공법으로 생산

제품 정보 (Pxproduct information)

종류	치수	m ² 당
UT-340W	340×90×50m/m	43장
UT-390W	340×90×50m/m	38장
UT-500W	500×90×50m/m	30장

세라믹 사이딩

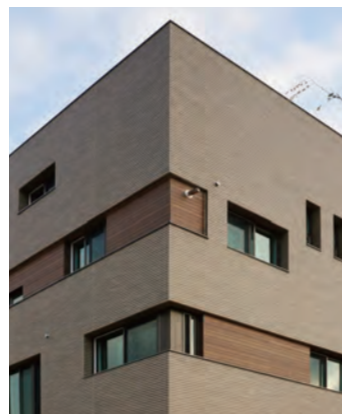



지붕재

S형 기와 / 스페니쉬 기와




스페니쉬 평기와





징크 지붕

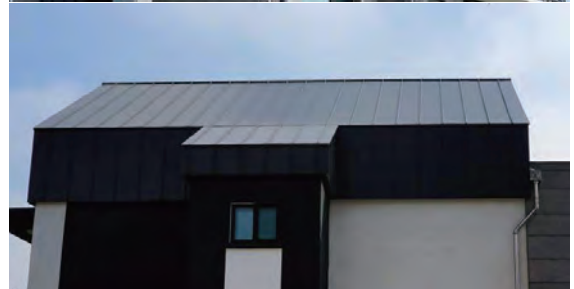

세라믹기와



경량지붕 효과로 지진에 강합니다.

케이뮤 제품은 일반적인 기와 대비 1/2 이하의 경량구조로 경량 지붕의 감진효과로 지진 시 흔들림을 경감시킵니다.

아름다움을 오랫동안 유지 합니다.

자외선에 강한 Glassa코팅 처리로 변색이 잘 되지않습니다.

강풍과 호우에 강합니다.

전수 못 시공 공법으로 어긋나거나 강풍에 지붕재가 날라가는 것을 방지하며, 방수 설계로 누수를 방지합니다.

단열효과가 우수합니다.

Glassa 코팅이 된 표면과 이중 지붕합판 구조로 열전도율이 낮아 쾌적한 실내를 만들어 드립니다.

정한 매지시멘트



칼라시멘트 25kg/ 포

정한 칼라시멘트는 각종 성능 보강제와 우수한 골재를 이상적으로 배합하여 기밀도와 수밀성이 탁월하여 백화발생을 억제 시키며 몰탈 내부의 강한 응집력으로 균열현상 및 자외선, 풍화에 의한 색상의 변색을 방지하여 선명한 색상으로 건물의 외관을 견고하고 아름답게 유지할 수 있는 외장용 칼라치장 줄눈재입니다.

표준색상

* 상기색상은 인쇄된 색상이므로 본 제품과 다소 차이가 있을 수 있으며 기타 색상은 주문에 의합니다.

			
아이보리색 (IV150)	노랑색 (PC234)	비둘기색 (YC360)	연핑크색 (SC386)
			
골드색 (BR404)	황토색 (CC505)	황적색 (CC510)	핑크색 (RC600)
			
커피색 (DB720)	적밤색 (NC800)	녹색 (GC900)	청색 (BC1020)



줄눈용 타일시멘트 25kg/ 포

정한 타일시멘트는 각종 성능 보강제와 우수한 골재를 이상적으로 배합하여 기밀도와 수밀성이 우수하여 백화발생을 억제 시키며, 몰탈 내부의 강한 응집력으로 균열현상 및 자외선, 풍화에 의한 색상의 변색을 방지하여 선명한 색상으로 건물의 외관을 견고하고 아름답게 유지할 수 있는 외장용 줄눈재입니다.



레미탈 & 시멘트



일반미장용

미장작업에 적절한 선별된 모래와 적정량의 시멘트, 작업성을 향상시키는 혼화재, 성능개선재 등을 혼합하여 제조한 우수한 품질의 제품입니다.

용도 건축물 내·외벽 미장마감 및 블록 조적



조적용

조적작업에 적합하도록 시멘트와 선별된 모래, 혼화재 및 성능개선재 등을 배합하여 제조된 우수한 품질의 제품입니다.

용도 벽돌, 적벽돌, 블록 조적



단열재

특장점

발수성 및 내수성

발수성과 내수성이 월등히 우수하여 습기 노출이 우려되는 부위에도 적용가능

화재성능

당연 불연재로 화재확산 방지 및 고온저항성확보

불연성

건축물 화재시 화재확산속도를 지연시켜 인명과 재산의 피해 최소화

환경성

친환경 용착기술적용을 통해 환경친화적인 제품

단열성

대류, 전도, 복사열 차단 및 자체 독립구조로 복합하여 최고의 단열성 확보

제품구성




- Pure Alumium Foil (순도99.39%이상)
복사에 의한 열전달 차단, 낮은 저항사율 필름 적용
- Mineral wool
공기층 형성 및 전도 및 대류에 의한 열전달 최소화
- Nano Coating Alumium Foil
단열성 및 내화성 강화

제품규격

* 생산공정 및 제품 두께에 따라 변동 가능.

두께	치수	
	폭	길이
40T	1,000	1,000~1,500
50T	1,000	
60T	1,000	1,000~1,500
70T	1,000	

단열재 두께비교

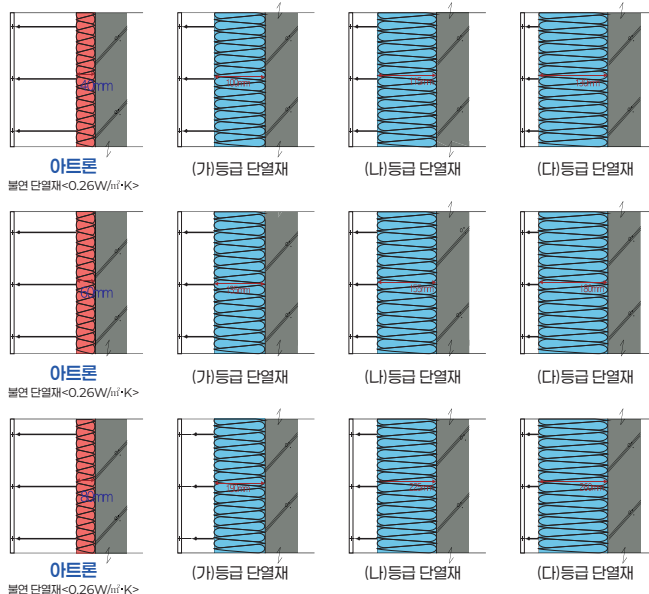

남부 지역 외부에
직접 면하는 경우 열관류율
 $0.32W/(m^2 \cdot K) >$ 이하
(공동주택 외)

중부 2지역 외부에
직접 면하는 경우 열관류율
 $0.24W/(m^2 \cdot K) >$ 이하
(공동주택 외)

중부 1역 외부에
직접 면하는 경우 열관류율
 $0.17W/(m^2 \cdot K) >$ 이하
(공동주택 외)



수민건축자재

전주시 덕진구 동부대로 378



영업이사

010-6606-6337

부 장

010-9642-0609

롱브릭타일

벽돌타일

적벽돌

내진용 연결보강철물

와이드벽돌

세라믹 사이딩

지붕재

정한 매지시멘트

단열재

레미탈 & 시멘트

